


## Separator-Siebkörbe

- 1 Präzise gefertigte Siebkörbe mit Standard-Spaltweiten von 0,25 mm, 0,5 mm, 0,75 mm oder 1 mm. Andere Spaltmaße sind bei Bedarf problemlos möglich.
- 2 Verschleißprofil für längere Standzeit, sehr gute Statik des Korbes. Der Korb kann der Schnecke nicht ausweichen.

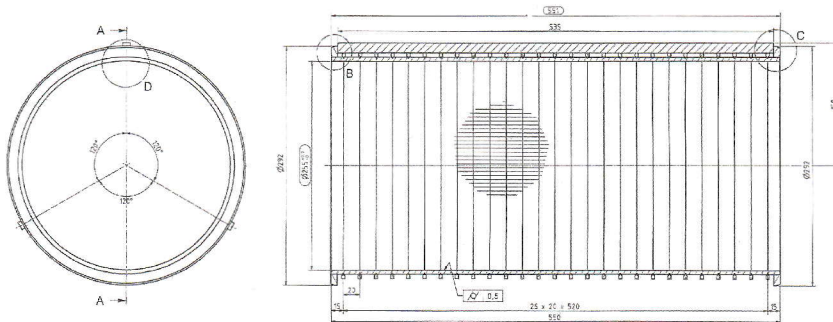

## Separator-Schnecken

- 1 hoher Verschleißschutz durch speziell aufgepanzerte Schnecke
- 2 Schneckenflanken aufgeschweißt
- 3 Flächen mit Wolframcarbid aufgespritzt: ca. 70 HRC-Härte
- 4 Massive Konstruktion:  
10 mm Wandstärke Innenrohr; 10 mm Flügel-Blattstärke
- 5 dreidimensionale Extruder-Geometrie für optimale Entwässerung
- 6 produktspezifische Schnecken-Geometrien:  
1-/2-gängig, unterschiedliche Steigungen

